



FR 3525

Спецификация	
Грузоподъемность *	30 тонн/пара
Скорость вращения	35 сек. / 90 °
Напряжение питания	380 / 420 Вольт
Потребляемая мощность	22 кВт
Гидравлическое масло / Объем	ISO VG46 200 литров
Пульт дистанционного управления	в качестве доп. опции

* грузоподъемность в соответствии с заказом

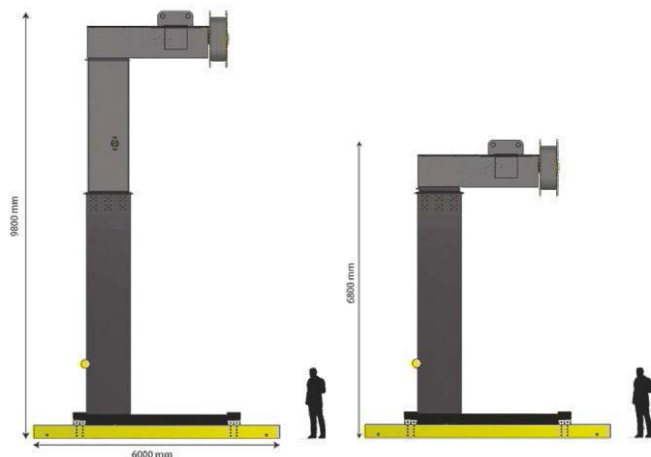

Подвижные башни (на рельсах)

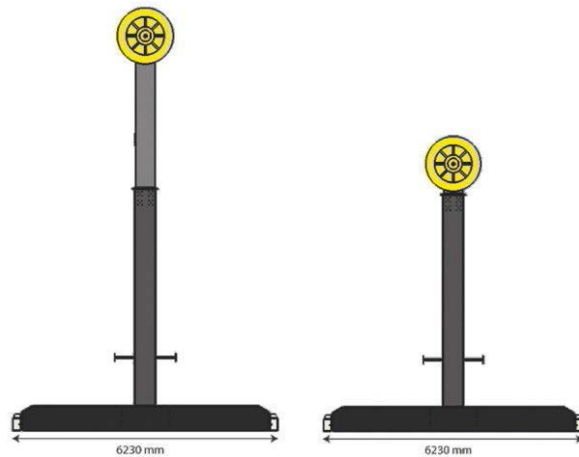

Стационарные башни (стойки, рамы)